



Handleiding Monitoring Growatt


Stap 1:

De stick knippert rood of brandt groen (nog niet verbonden).



Stap 2:


Start de app ShinePhone op. Klik op 'Configureer WiFi datalogger'.

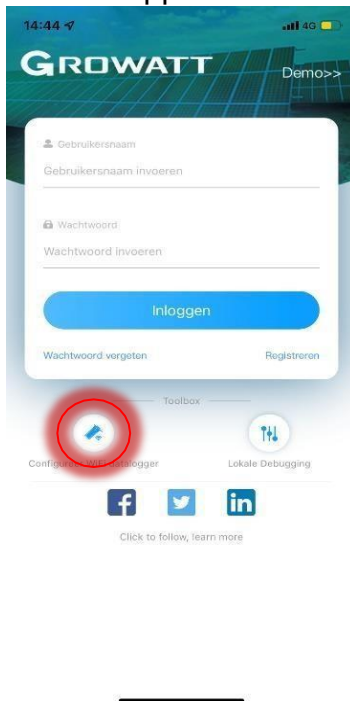



Stap 2.1:

Of als u al in het account zit drukt u op het plusje rechts boven in en daarna op 'Datalogger lijst'. Hierna drukt u op de datalogger (de stick) en drukt u op 'Datalogger configureren'.

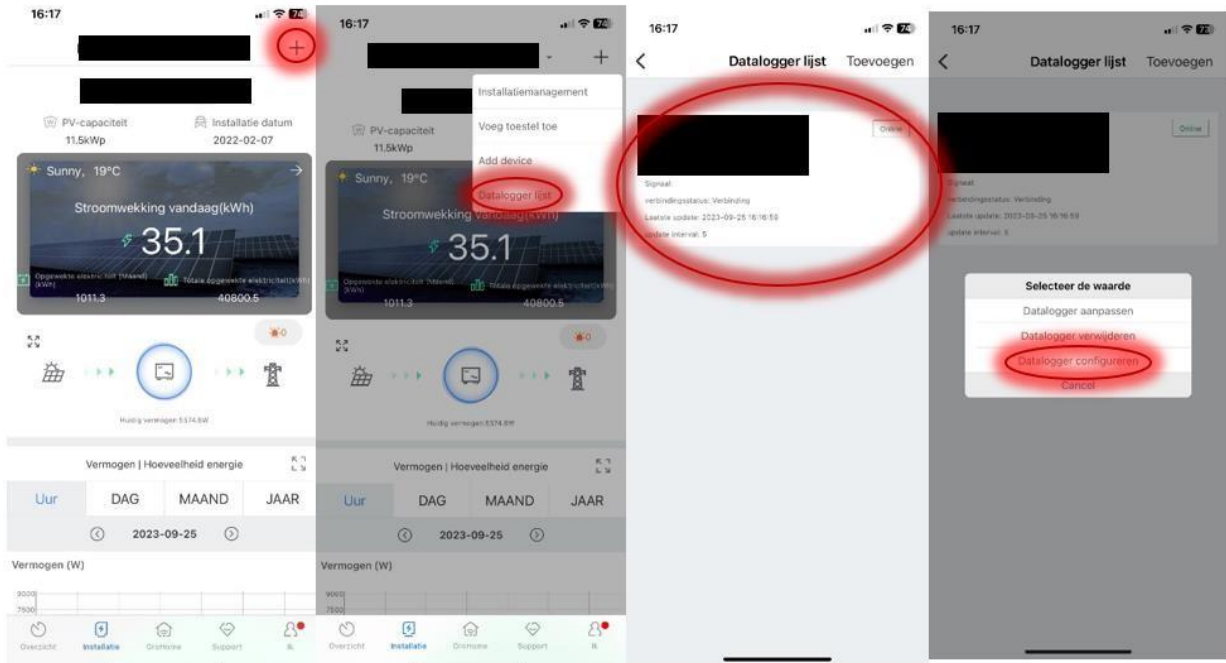


Stap 3:

Scan de QR-code met de camera. (Deze overslaan als u 2.1 volgt.)




Stap 4:

U komt op deze pagina, klik op 'Ja'. (Deze overslaan als u Stap 2.1 volgt.)

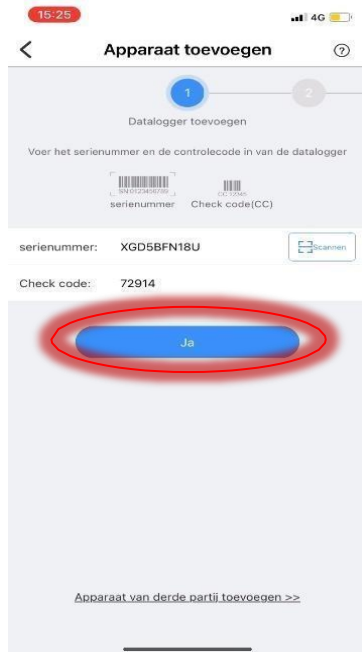


Stap 5:

U komt op deze pagina, klik op 'Hotspot-modus'.

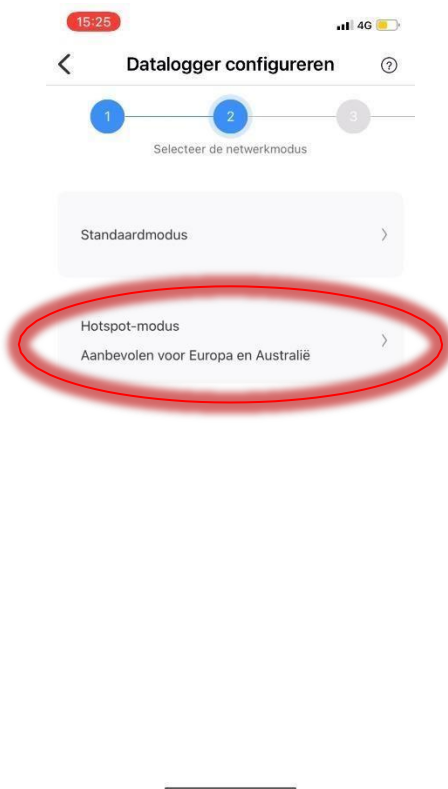

Stap 6:

U komt op deze pagina.

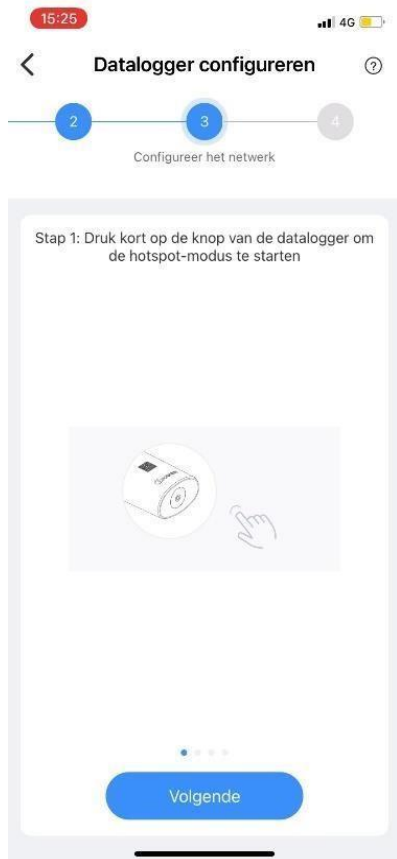

Stap 7:

Druk op het knopje onder op de WiFi-stick.



Stap 8:

De WiFi-stick gaat blauw branden.



Stap 9:

Druk op 'Volgende'.




Stap 10:

U komt op deze pagina, druk op 'Ga naar instelling >'.




Stap 11:

Doe de 4G uit.

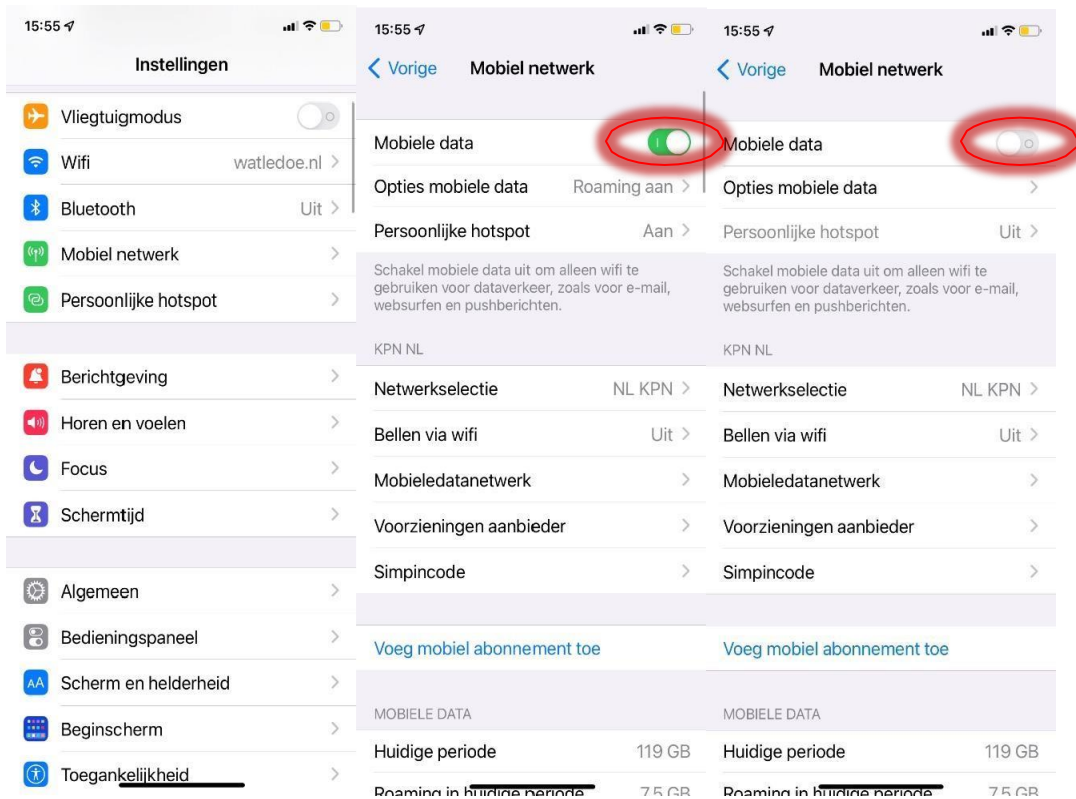

Stap 12:

Ga naar uw WiFi

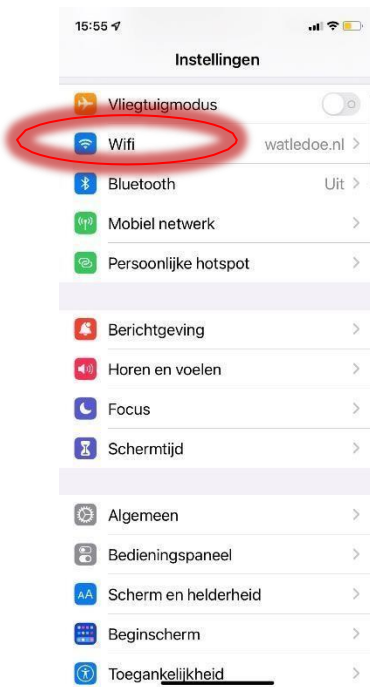

Stap 13:

Verbind met de WiFi-stick. Meestal iets met 'XGD'. Of iets wat daarop lijkt.



Stap 14:

Voer het wachtwoord in, dit is 12345678.



Stap 15:

U bent verbonden met de WiFi-stick.



Stap 16:

Ga terug naar de ShinePhone app. Klik op 'Volgende'.




Stap 17:

U komt op deze pagina, klik op het pijltje.



Stap 18:

Er komt dan een lijst met WiFi-netwerken. Klik het desbetreffende netwerk aan.

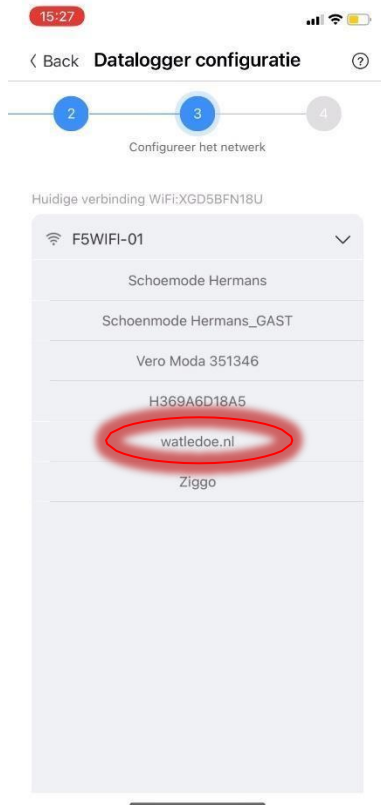


Stap 19:

Vul het wachtwoord van het WiFi-netwerk in en klik op 'Nu configureren'.



Stap 20:

Hij gaat nu configureren. Dit kan even duren.

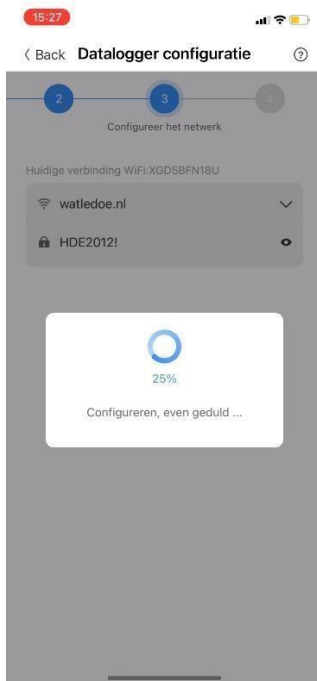

Stap 21:

De configuratie is geslaagd en de WiFi-stick gaat blauw knipperen. Hoera!

